

Инверторные сплит-системы серии ARTISTO


Дизайн решение для жилых помещений класса ЛЮКС



**GC-EAR09HRN1-RBTi /
GU-EAR09HN1**

ARTISTO
INVERTER

A КЛАСС
ЭФФЕКТИВНОСТИ

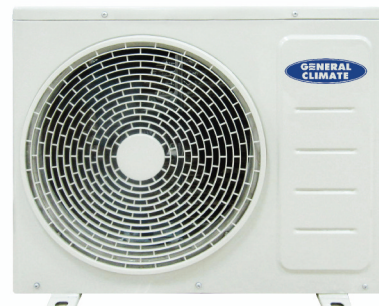

Функции:

Сверхвысокий КПД: EER 3.71, COP 3.78
Встроенный ТЭН 1 кВт
Энергопотребление в режиме ожидания – 0.1 Вт
LED-дисплей с индикацией уличной и комнатной температуры
Минимальное напряжение в сети 150 В
Бесшумный режим работы – менее 20 дБ
Фильтр High Density

Глянцевая двухслойная панель
Самодиагностика, авторестарт
Функция самоочистки теплообменника внешнего блока от пуха и пыли
Антикоррозийная обработка
GOLDEN FIN
Таймер
Контроль температуры с точностью 0.1 C
Компрессор TOSHIBA

Спецификация и рабочие параметры General Climate.*

FLAGMAN

ALFA-NEO

ARTISTO

Модель	Внутренний блок Внешний блок	GC-F08HRN1	GC-F10HRN1	GC-N07HRN1	GC-N09HRN1	GC-EAR09HRN1-RBTi
		GU-F08HN1	GU-F10HN1	GU-N07HN1	GU-N09HN1	GU-EAR09HN1
Мощность охлаждения, кВт		2.35	2.81	2.18	2.63	2.6 (0.30-3.80)
Мощность обогрева, кВт		2.35	2.87	2.35	2.92	2.9 (0.30-4.83)
Кoeffициенты EER / COP		3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.71 / 3.78
Электропитание, В/Гц		220-240 / 1~ / 50				
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0.73	0.88	0.68	0.82	0.70 (0.09-1.45)
	Обогрев	0.65	0.79	0.65	0.81	0.77 (0.09-1.64)
Рабочий ток, А	Охлаждение	3.2	4.0	3.0	3.7	4.2 (0.5-6.6)
	Обогрев	2.9	3.7	2.8	3.6	5.2 (0.5-7.5)
Класс энергоэфф. холод / тепло		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Внутренний блок						
Размеры блока (ШxВxГ), мм		680 x 178 x 255	680 x 178 x 255	790 x 252 x 213	790 x 252 x 213	860 x 295 x 195
Размеры упак. (ШxВxГ), мм		745 x 330 x 255	742 x 306 x 244	863 x 323 x 273	863 x 323 x 273	945 x 370 x 275
Вес нетто / брутто, кг		7 / 8.5	7.5 / 8.5	7.5 / 9	7.5 / 9	10 / 12
Расход воздуха, м3/ч		480 / 380 / 320	470 / 390 / 310	450 / 360 / 300	470 / 430 / 340	620
Уровень шума, дВ(А)		39 / 32 / 28	39 / 33 / 28	33 / 27 / 24	35 / 32 / 28	35 / 20
Внешний блок						
Размеры блока (ШxВxГ), мм		685 x 430 x 260	700 x 540 x 240	700 x 535 x 235	780 x 540 x 250	710 x 535 x 240
Размеры упак. (ШxВxГ), мм		795 x 495 x 345	815 x 580 x 325	815 x 580 x 325	910 x 575 x 335	775 x 600 x 340
Вес нетто / брутто, кг		23 / 25	24.5 / 26.5	23.5 / 25.5	25.5 / 28	26 / 28
Уровень шума, дВ(А)		54	54	53	54	50 / 35
Хладагент	Заправка, г	550	570	640	720	720
	Дозаправка при >5м, г	20	20	20	20	20
Диаметр труб жидк./газ, дюйм		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Рабочая темп. наружн. воздуха, C		Охлаждение от +18 до +43 C / Обогрев от -7 до +24 C				+18~+50 C / -15~+30 C